




ISO 40 mm

Der Allrounder von Alpha

Das ISO 40 mm Sektionaltor ist das meistverkaufte Alpha Tor. Das Tor kombiniert ausgezeichnete Wärme- und Schallschutz-Eigenschaften mit mikroprofilierten Paneelen in modernem Design. Die Möglichkeiten in Design und Ausgestaltung sind grenzenlos, sodass ein Tor immer und für jede Situation perfekt konfigurierbar ist. Wählen Sie aus zahlreichen Optionen für Licht- und Sichtelemente, Höhen und Breiten und standardmäßig einer Palette von 10 RAL-Farben aus dem Alpha Sortiment.

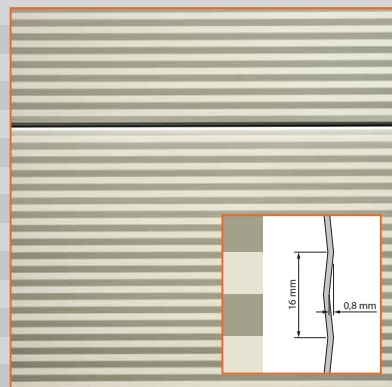


Mikroprofilierung standardmäßig 10 Farben ohne Mehrpreis!



Sandwich-Konstruktion 40 mm ISO-Paneel

Paneeldicke: 40 mm
Wärmeleitung: $\lambda=0,025 \text{ W/mK}$
Isolationswert: $U=0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dichte PU-Schaum: 40 kg/m^3

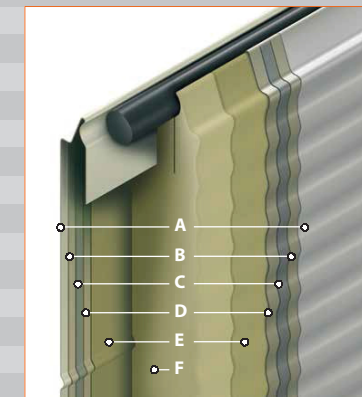

A Lackschicht: in 10 Farben (Aussenseite)
B Zinkschicht: 275 g/m^2
C Stahlblech: $0,5 \text{ mm}$
D Zinkschicht: 275 g/m^2
E Haftgrundschicht
F PU-Hartschaum: $g=40 \text{ kg/m}^3$, FCKW- und H-FCKW-frei
E Haftgrundschicht
D Zinkschicht: 275 g/m^2
C Stahlblech: $0,5 \text{ mm}$
B Zinkschicht: 275 g/m^2
A Lackschicht: RAL 9002 (Innenseite)

Kernziel Flexibilität

ISO 40 mm Sektionaltore werden mithilfe modernster Technologien konzipiert und hergestellt. Die Endbearbeitung ist auf hohe Belastbarkeit angelegt und bis ins Detail durchdacht, was sich deutlich an den Metall- oder Aluminium-Endkappen, den Verstärkungsprofilen und an der Unterseite dem von außen nicht sichtbaren eloxiertem Aluminium-Bodenprofil zeigt. Flexibilität ist von zentraler Bedeutung bei der Produktion dieses Tors. Es ist ein echtes Allround-Modell, bei dem Preis, Leistung und Einsatzmöglichkeiten perfekt zusammenwirken.